


SRH90190 Series



| 型号 Type | 长度 (L=mm) | 额定电流 Rated Current | | 总路数 Total No. of Circuits |
|------------------|-----------|--------------------|----------|------------------------------|
| | | 功率P (10A、15A或20A) | 信号S (5A) | |
| SRH70155-6P | 80.8 | 6 | | 6 |
| SRH70155-12S | 80.8 | | 12 | 12 |
| SRH70155-12P | 110.8 | 12 | | 12 |
| SRH70155-6P/12S | 110.8 | 6 | 12 | 18 |
| SRH70155-24S | 110.8 | | 24 | 24 |
| SRH70155-18P | 140.8 | 18 | | 18 |
| SRH70155-12P/12S | 140.8 | 12 | 12 | 24 |
| SRH70155-6P/24S | 140.8 | 6 | 24 | 30 |
| SRH70155-36S | 140.8 | | 36 | 36 |
| SRH70155-24P | 170.8 | 24 | | 24 |
| SRH70155-18P/12S | 170.8 | 18 | 12 | 30 |
| SRH70155-12P/24S | 170.8 | 12 | 24 | 36 |
| SRH70155-6P/36S | 170.8 | 6 | 36 | 42 |
| SRH70155-48S | 170.8 | | 48 | 48 |
| SRH70155-30P | 200.8 | 30 | | 30 |
| SRH70155-24P/12S | 200.8 | 24 | 12 | 36 |
| SRH70155-18P/24S | 200.8 | 18 | 24 | 42 |
| SRH70155-12P/36S | 200.8 | 12 | 36 | 48 |
| SRH70155-6P/48S | 200.8 | 6 | 48 | 54 |
| SRH70155-60S | 200.8 | | 60 | 60 |
| SRH70155-36P | 230.8 | 36 | | 36 |
| SRH70155-30P/12S | 230.8 | 30 | 12 | 42 |
| SRH70155-24P/24S | 230.8 | 24 | 24 | 48 |
| SRH70155-18P/36S | 230.8 | 18 | 36 | 54 |
| SRH70155-12P/48S | 230.8 | 12 | 48 | 60 |
| SRH70155-6P/60S | 230.8 | 6 | 60 | 66 |
| SRH70155-72S | 230.8 | | 72 | 72 |
| SRH70155-42P | 260.8 | 42 | | 42 |
| SRH70155-36P/12S | 260.8 | 36 | 12 | 48 |
| SRH70155-30P/24S | 260.8 | 30 | 24 | 54 |
| SRH70155-24P/36S | 260.8 | 24 | 36 | 60 |
| SRH70155-18P/48S | 260.8 | 18 | 48 | 66 |
| SRH70155-12P/60S | 260.8 | 12 | 60 | 72 |
| SRH70155-6P/72S | 260.8 | 6 | 72 | 78 |
| SRH70155-84S | 260.8 | | 84 | 84 |
| SRH70155-48P | 290.8 | 48 | | 48 |
| SRH70155-42P/12S | 290.8 | 42 | 12 | 54 |
| SRH70155-36P/24S | 290.8 | 36 | 24 | 60 |
| SRH70155-30P/36S | 290.8 | 30 | 36 | 66 |
| SRH70155-24P/48S | 290.8 | 24 | 48 | 72 |
| SRH70155-18P/60S | 290.8 | 18 | 60 | 78 |
| SRH70155-12P/72S | 290.8 | 12 | 72 | 84 |
| SRH70155-6P/84S | 290.8 | 6 | 84 | 90 |
| SRH70155-96S | 290.8 | | 96 | 96 |

可按客户需求定制到216通路
Max 216 circuits available on request

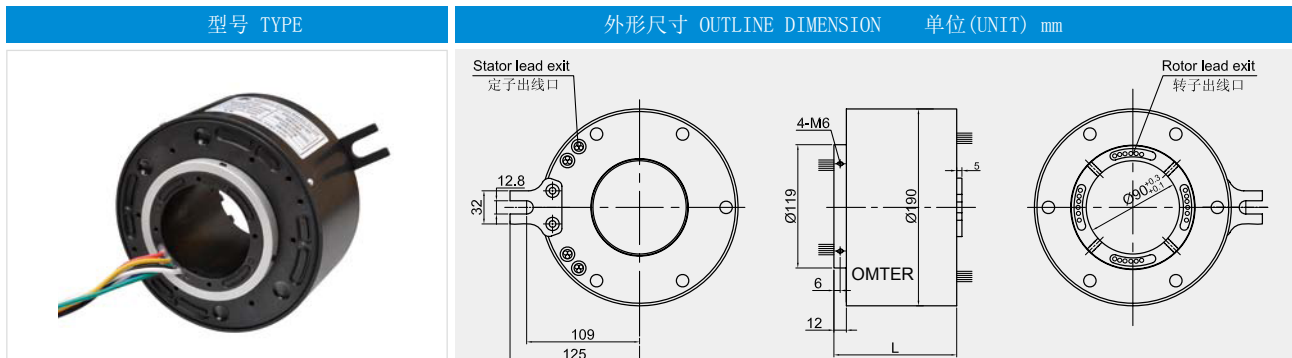

电气技术指标 Electrical data

| 参数 Specification | 数值 Values | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | 功率 Power | 信号 Signal |
| 额定电压 Rated Voltage | 380VAC | 240VAC/VDC |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | $\geq 1000\Omega / 500VDC$ | $\geq 500\Omega / 500VDC$ |
| 导线规格 Lead Size | AWG16镀锡铁氟龙或PVC绝缘 AWG16 tin plated, PTFE insulated or PVC | AWG22镀银铁氟龙绝缘 AWG22 silver plated, PTFE insulated |
| 导线长度 Lead Length | 标准500mm Standard 500mm | |
| 绝缘强度 Dielectric Strength | 500VAC@50Hz, 60s | |
| 动态电阻变化值 Electrical Noise | $< 0.01\Omega$ | |

机械技术指标 Mechanical data

| 参数 Specification | 数值 Values |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定转速 Rated Speed | 0~500 rpm |
| 工作温度 Working temperature | -20°C - +80°C |
| 工作湿度 Operating Humidity | 60%RH 或更高 60%RH or higher |
| 接触材料 Contact Material | 贵金属 Precious metals |
| 壳体材料 Housing Material | 工程塑料或铝合金 Engineering Plastics or Aluminum |
| 力 距 Torque | 6环产品为0.1N·M, 每增加6环加0.03N·M 0.1N·M for -6 version, 0.03N·M increased for every 6rings added |
| 防护等级 Protection level | IP51 |

标准滑环导线色码表 Lead color code

| 色码 | 红RED | 黄YEL | 黑BLK | 蓝BLU | 绿GRN | 白WHT | 紫PUP | 灰GRY | 棕BRN | 橙ORN | 深蓝DBLU | 土黄KHK |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 12路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18路 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24路 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 30路 | 1 13 25 | 2 14 26 | 3 15 27 | 4 16 28 | 5 17 29 | 6 18 30 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 36路 | 1 13 25 | 2 14 26 | 3 15 27 | 4 16 28 | 5 17 29 | 6 18 30 | 7 19 31 | 8 20 32 | 9 21 33 | 10 22 34 | 11 23 35 | 12 24 36 |
| 42路 | 1 13 25 37 | 2 14 26 38 | 3 15 27 39 | 4 16 28 40 | 5 17 29 41 | 6 18 30 42 | 7 19 31 | 8 20 32 | 9 21 33 | 10 22 34 | 11 23 35 | 12 24 36 |
| 48路 | 1 13 25 37 | 2 14 26 38 | 3 15 27 39 | 4 16 28 40 | 5 17 29 41 | 6 18 30 42 | 7 19 31 43 | 8 20 32 44 | 9 21 33 45 | 10 22 34 46 | 11 23 35 47 | 12 24 36 48 |